

www.actifloor.at

„Mit der ACTIFLOOR
Fußbodenheizung war
unsere Altbausanierung
ein Kinderspiel.“

Klaus Hinterberger, Salzburg

Aufbauhöhe
ab nur 15 mm!

actifloor 

Die ultraflache Fußbodenheizung.




Im Gegensatz zu
herkömmlichen
Flächenheizungen
wird ACTIFLOOR
direkt unter dem
Bodenbelag verlegt.

**ULTRAFLACH UND
PERFEKT REGULIERBAR.**

DIE ACTIFLOOR FLÄCHENHEIZUNG.



Die Betriebstemperatur von 22-24 °C ist trotz geringen Energieeinsatzes bereits nach 15 Minuten erreicht.

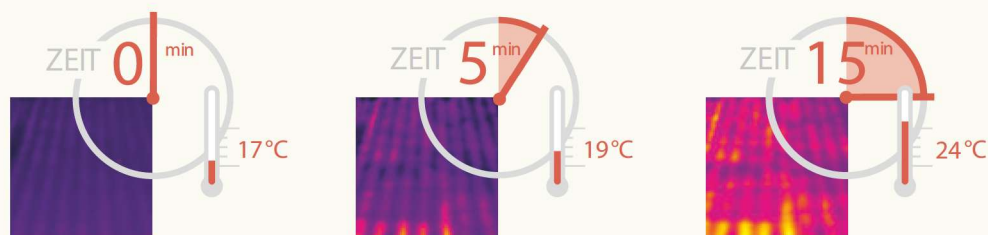

Auf der Suche nach der perfekten Niedrigtemperatur-Flächenheizung für den modernen Wohnbau haben wir mit ACTIFLOOR eine eigene, innovative Flächenheizung entwickelt. Mit einer geringen Aufbauhöhe ab 15 mm ist sie besonders reaktionsschnell und effizient.

WARM IN 10 MINUTEN.

ACTIFLOOR Wärmeleitplatten werden direkt unter dem Bodenbelag platziert. Die Heizung kann innerhalb von Minuten reagieren und es wird wertvolle Energie gespart. Die Betriebstemperaturen sind dadurch sehr niedrig. Die Versorgung erfolgt mittels Wasser, somit kann jeder Energielieferant verwendet werden.

PERFEKT FÜR DIE SANIERUNG.

Auch für das Thema Sanierung ist ACTIFLOOR eine ideale Lösung, da der Anschluss an das bestehende Heizsystem möglich ist. Selbst auf bestehende Fliesenbeläge kann die Wärmeleitplatte (WLP) direkt aufgeklebt werden. Darüber ist jeder herkömmliche Bodenbelag möglich.

EINFACH EINZUBAUEN.


ACTIFLOOR lässt sich schnell und einfach montieren. Ein Estrich ist nicht notwendig. Die ACTIFLOOR Fußbodenheizung kann direkt auf die Rohbetondecke oder eine Holzunterkonstruktion verlegt werden.

WARUM IST ACTIFLOOR SO GUT REGULIERBAR?

HERKÖMMLICHE FLÄCHENHEIZUNG.


Große Betonmassen
müssen überwunden
werden (circa 60 bis
80 mm).

Heizungsrohre
liegen mit breitem
Verlegeabstand
unten im Estrich.

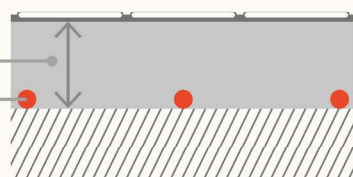

Nach 5 bis 6 Stunden kommt
Wärme an die Oberfläche,
erst dann beginnt sich der
Raum zu erwärmen.

DIE ULTRAFLACHE ACTIFLOOR FLÄCHENHEIZUNG.

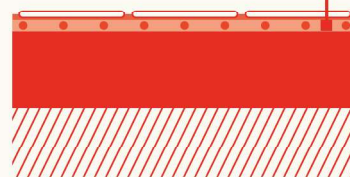

In nur 10 bis 15 Minuten
ist die Oberfläche warm.

Wärmeplatte

Wasserführende
Heizungsrohre
liegen direkt
unter dem Boden-
belag. Dadurch
wird die Fußboden-
heizung regulierbar.



Bei herkömmlichen Flächen-
heizungen liegen die wasser-
führenden Leitungen unter
einem 6 cm dicken Estrich.

Die Wärme braucht fünf
bis sechs Stunden bis zur
Fußbodenoberfläche.


Bei ACTIFLOOR liegen die

Heizungsrohre direkt unter
dem Bodenbelag. So wird
die Heizung schnell regulier-
bar und ist in wenigen
Minuten warm.

Übrigens: Im Sommer
können Sie mit ACTIFLOOR
Ihre Räume auch kühlen.

DIE VORTEILE:

- + extrem gute Regulierbarkeit
- + schnelles Aufheizen einzelner Räume
- + minimale Aufbauhöhe ab 15 mm
- + effizienter Energieeinsatz
- + leicht nachrüstbar
- + mit Wasser betrieben
- + hohe Energieersparnis durch schnelle Reaktionszeiten
- + auch für die Sanierung geeignet

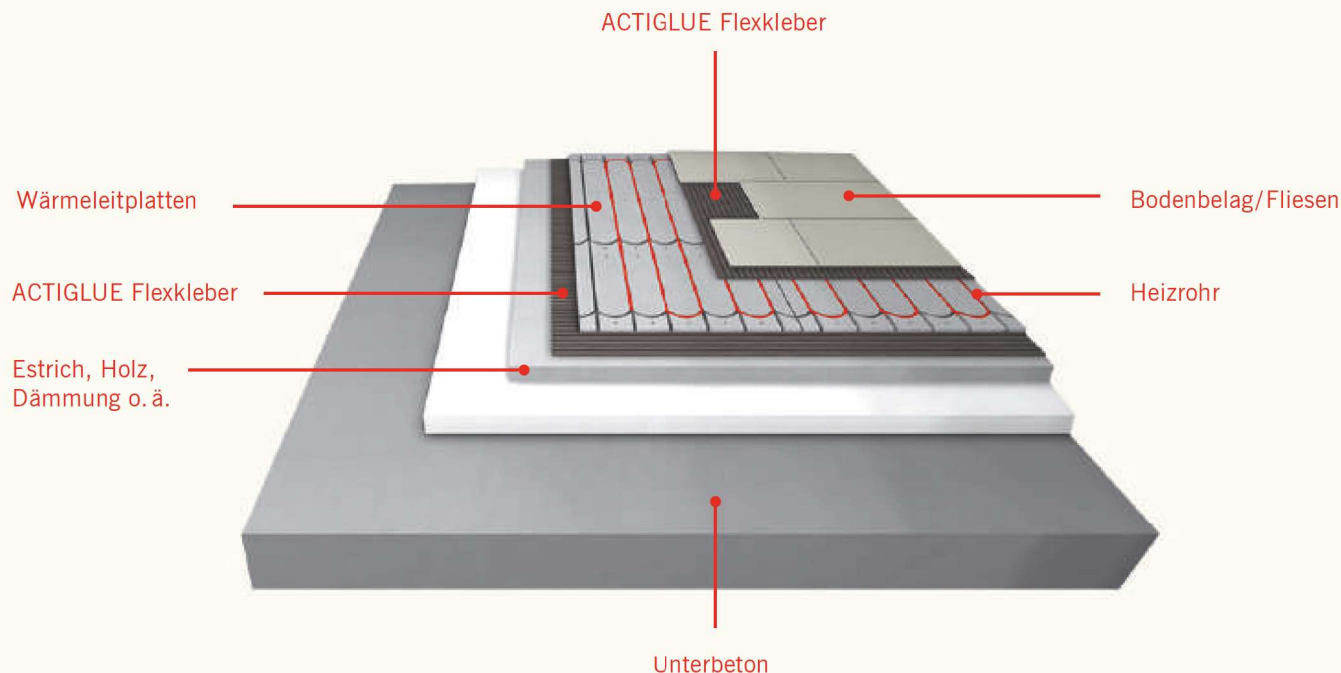

ZWEI MÖGLICHKEITEN, RÄUME ZU BEHEIZEN:

	VORTEILE	NACHTEILE	ANWENDUNG
herkömmliche Fußbodenheizung (unter Estrich)	+ sehr rasche Montagezeiten, wenn sowieso ein Estrich geplant ist	– sehr schlecht regulierbar – keine Kühlmöglichkeit im Sommer	für jede Bauform möglich, wenn nicht zu große Glasflächen verwendet werden und ein Estrich betoniert wird
die innovative ACTIFLOOR Fußbodenheizung	+ geringe Aufbauhöhe, ideal für die Sanierung + schnelle und einfache Montage (DIY) + sehr gut regulierbar, schnelle Reaktionszeiten + kann im Sommer auch als Kühlung eingesetzt werden + einsetzbar als Boden-, Wand- oder Deckenheizung		für jede Bauform einsetzbar aufgrund der geringen Aufbauhöhe (ab 15 mm) auch ideal für die Sanierung